NYFFENEGGER
ARMATUREN

NYFFix – la plaque d'installation comme aide fixe dans la cuisine

Propre, bien conçue, stable: avec la plaque d'installation NYFFix, vous gagnez du temps et préservez vos nerfs. La robinetterie est pré-montée sur la plaque métallique, le coude en PE est soudé au manchon à emboîter, le coude de raccordement de la garniture d'évier est chanfreiné - il suffit de percer quatre fois. Ensuite, la protection de montage protège l'installation contre la saleté. L'assemblage final est réalisé en un rien de temps - l'original en exclusivité chez Nyffenegger Robinetterie.

NYFFix

En exlusivité chez Nyffenegger Robinetterie

Des avantages sans pareils

Tuyaux, conduites, prises de courant, isolation acoustique, système de déchets - tout doit trouver sa place dans un espace réduit. Pour que ce soit rapide et sans mal de dos, nous avons pré-monté tout cela pour vous. Cela vous permet de gagner de 30 à 45 minutes par installation et en plus de garder le meuble de cuisine parfaitement rangé.

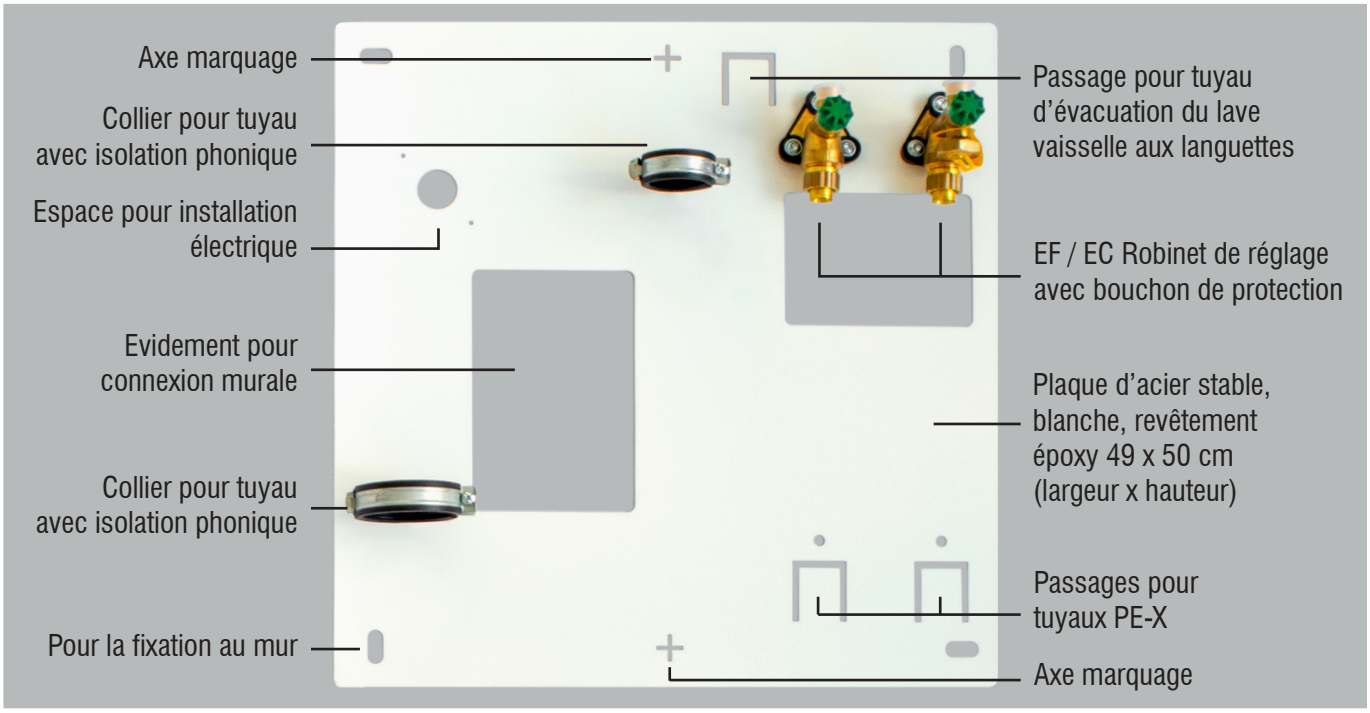

La planification

Si vous planifiez une installation, le plan d'installation fournit des informations précieuses. Veuillez noter la profondeur maximale d'installation de 10 cm: cela laisse suffisamment de place pour le système de déchets.

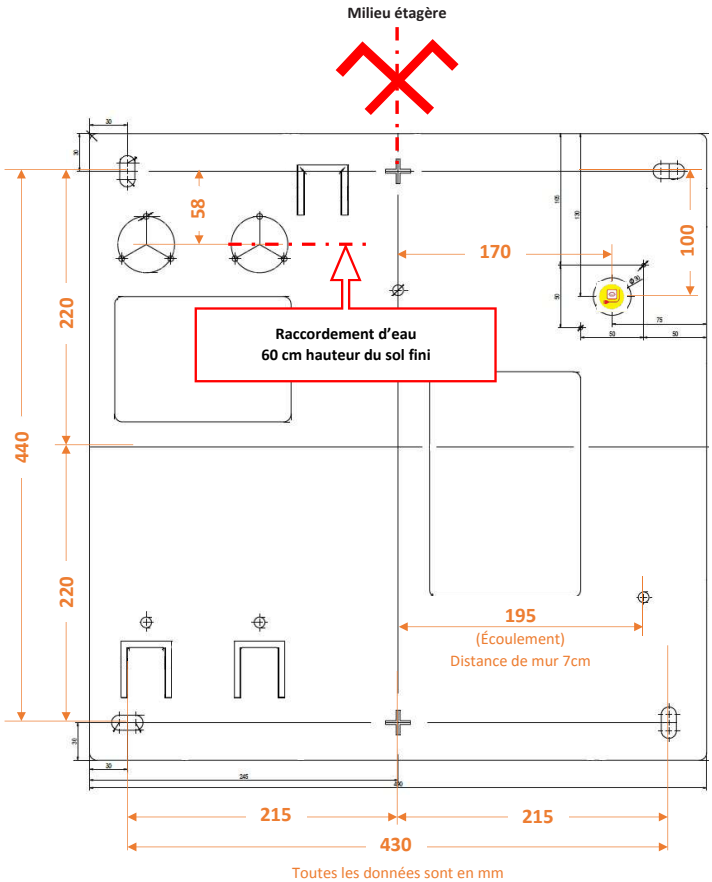

L'appel d'offre

CFC	256	Eléments sanitaires
	256.x	Fourniture et pose
NPK 495	222.81	NYFFix Plaque d'installation de cuisine pour le montage mural
Suissetec	222.811	avec garniture d'évier simple et racc. 16-16 (p. ex. Sanipex)
	222.812	avec garniture d'évier simple et racc. ½" femelle ou 16-20 (p. ex. iFit)
	222.817	avec garniture d'évier simple et racc. ½" femelle avec compteurs d'eau et robinets d'arrêt
	222.883	Kit de montant 860 mm pour la version sur pieds
	222.887	Option garniture d'évier double

La fourniture

La version standard offre une plaque d'installation stable en acier blanc avec revêtement époxy, incluant les éléments d'insonorisation pour le montage mural, avec installation d'arrivée et d'évacuation d'eau. Vous avez également le choix entre différents raccordements et des options telles que le compteur d'eau ou le kit pour le montage sur pieds.

Emballage de livraison utilisable de manière rationnelle:

- Couvercle blanc:

  placé sur le NYFFix pour la phase de gros-oeuvre en tant que protection en cours de chantier

- Dos bleu:

  sert de gabarit de perçage pour le montage mural de la plaque

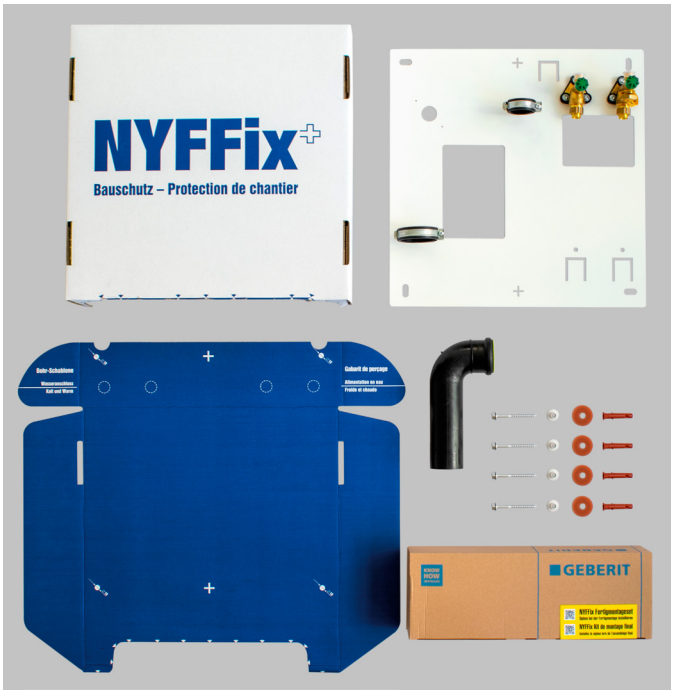

1 NYFFix Plaque
1 Robinet de réglage avec raccordement
1 Robinet double de réglage avec raccordement
2 Colliers de fixation avec isolation phonique
1 Garniture d'évier Geberit simple ou double avec coude de racc. Ø 56 mm, coupé et chanfreiné
4 Chevilles Ø 10 mm
4 Rondelles isolantes
4 Douilles de traversée avec isolation phonique
4 Vis à bois hexagonales 8 x 80 mm
1 Coude en PE Ø 63 mm soudé avec manchon à emboîter Ø 56 mm

Le montage

Vous pouvez voir l'application pratique dans notre vidéo d'installation NYFFix:

Attention: Vérifiez toutes les mesures sur place avec le plan d'exécution de la cuisine!



Phase de gros-oeuvre

1. Percer les trous dans le mur à l'aide du gabarit de perçage bleu, cheviller.
2. Fixez la plaque NYFFix avec des vis à travers les douilles de traversée de sorte que les rondelles d'isolation soient positionnées derrière la plaque sur le mur. Accrocher la protection NYFFix entre la tôle d'acier et le mur.
3. Fixer le coude PE au collier de fixation pré-monté.
4. Raccorder les tubes PE-X aux robinets EC / EF pré-montés et les fixer aux ailettes à l'aide d'attaches câbles.
5. Effectuer un essai de pression.
6. Installation de la prise AP par l'électricien (fournie par le maître d'ouvrage).

Montage final

7. Après la phase de gros oeuvre, retirer la protection d'installation, installer la garniture d'évier fournie (kit de finition).

NYFFix

En exclusivité chez Nyffenegger Robinetterie

01/2021

Le choix

NYFFix est préparé pour différents systèmes de raccordements. Tous les modèles sont disponibles avec un raccordement d'eau à gauche (G) et à droite (D). La garniture d'évier est disponible optionnellement en 2 parties.

7900 G/D

- Avec compteurs d'eau et robinets d'arrêt
- Dimension ½" femelle
  NPK / Suissetec 222.817

7910 iFit G/D

- Dimension 16-20
  NPK / Suissetec 222.812

7920 prOfix G/D

- Dimension 16-16
  NPK / Suissetec 222.811
- Dimension 16-20
  NPK / Suissetec 222.812

7930 G/D

- Dimension ½" femelle
  NPK / Suissetec 222.812

7940 Sanipex G/D

- Dimension 16-16
  NPK / Suissetec 222.811
- Dimension 16-20
  NPK / Suissetec 222.812

7950 Flowpress G/D

- Dimension 16-16
  NPK / Suissetec 222.811
- Dimension 16-20
  NPK / Suissetec 222.812

7960 Geberit Mepla G/D

- Dimension 16-16
  NPK / Suissetec 222.811
- Dimension 16-20
  NPK / Suissetec 222.812

7970 Geberit Pushfit G/D

- Dimension 16-16
  NPK / Suissetec 222.811
- Dimension 16-20
  NPK / Suissetec 222.812

457872 Kit montage sur pieds (sans NYFFix)

- Hauteur 860 mm
  NPK / Suissetec 222.883

Nyffenegger Armaturen AG · Leutschenbachstrasse 38 · 8050 Zürich
Téléphone 044 308 45 85 · Fax 044 308 45 55 · shop.bestellung@nyff.ch · www.nyff.ch

NYFFENEGGER
ARMATUREN